



## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

# Butelka B-0,5R3

### DANE PODSTAWOWE

|                                   |                                      |               |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|
| Pojemność nominalna:              | 0.5 L                                | Zastosowanie: | chemia przemysłowa |
| Standardy gwintu:                 | Ø 28 mm                              |               | chemia gospodarcza |
| Opcje materiałowe HDPE (mono):    | HDPE ≥ 97% / barwnik ≤ 3%            |               |                    |
| Opcje materiałowe HDPE-PA (coex): | HDPE ≥ 75% / barwnik ≤ 3% / PA ≤ 22% |               |                    |

### DOSTĘPNE WARIANTY

| Parametr          | Wartość                                        | Certyfikaty | Parametr       | Wartość             |
|-------------------|------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------|
| Masa:             | 35 g                                           | -           | Pasek widoku:  | niedostępny         |
| Kolory:           | biały, inne do ustalenia z naszym pracownikiem |             | Znak dotyku:   | dostępny            |
| Rodzaj uszczelki: | piankowa-PE                                    |             | Etykieta IML:  | niedostępny         |
|                   |                                                |             | Nadruk:        | dostępny            |
|                   |                                                |             | Logo Klienta:  | niedostępny         |
|                   |                                                |             | Rodzaj plomby: | pierścień zrywający |
|                   |                                                |             | Rodzaj gwintu: | Ø 28                |

### WYMIARY

| Parametr       | Wartość          | Uwagi | Parametr  | Wartość  | Uwagi   |
|----------------|------------------|-------|-----------|----------|---------|
| Masa:          | 35 g             | +2 g  | Średnica: | 65 mm    | ±0.5 mm |
| Pole etykiety: | 82(H) x 64(W) mm |       | Wysokość: | 234,8 mm | ±1 mm   |

### DOSTĘPNE ZAMKNIĘCIA


Ø 28 / 3,5-4,5Nm

### PALETYZACJA I PRZECHOWYWANIE - PUSTE OPAKOWANIA

|                          |                                     |                                 |                           |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Nr systemu pakowania:    | sT242P1936                          | Paleta:                         | 1200x800 mm               |
| Zawartość etykiety:      | nazwa producenta, data produkcji    | Przekładki:                     | karton-tacki              |
|                          | typ produktu, ilość produktu (szt.) | Moduł paletowy:                 | 8 warstw, folia stretch   |
|                          | nr partii, znak jakości             | Ilość na warstwie:              | 242 szt.                  |
| Przechowywanie:          | chronić przez słońcem i war. atm.   | Ilość na palecie:               | 1936 szt.                 |
|                          | min. 1m od źródeł ciepła            | Masa palety:                    | 95 kg                     |
|                          | temp. otoczenia do 40°C             | Wysokość palety:                | 2,1 m                     |
| Okres przydatności:      | 12 m-cy od dostawy (szczeg. OWZ)    | Sezonowanie przed napełnieniem: | min. 10 h w temp. 16-25°C |
| Temperatura napełniania: | maks. 40°C                          |                                 |                           |

### TRANSPORT - PUSTE OPAKOWANIA

|                    |                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Transport:         | zabezpieczenie przed opadami, deformacją, zabrudzeniem i przemieszczaniem |
| Uwaga:             | dotatkowe obciążanie modułów transportowych nie jest dopuszczalne         |
| Układ na warstwie: |                                                                           |

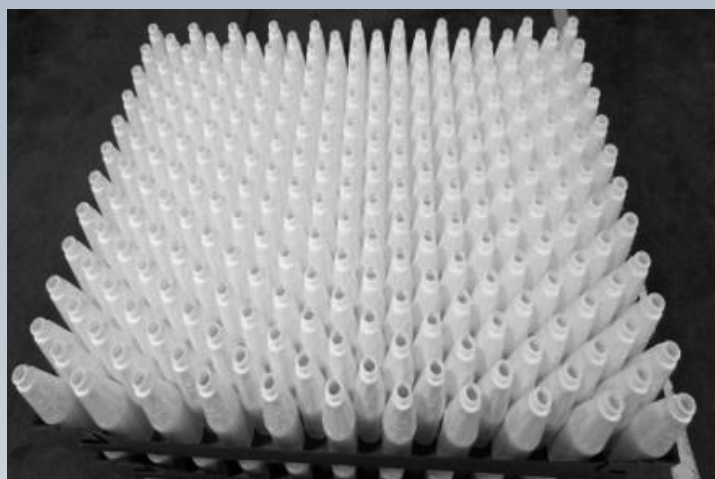

## PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT - NAPEŁNIONE OPAKOWANIA

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompletowanie:  | Butelki po konfekcjonowaniu powinny być układane na paletach o jak najpełniejszym deskowaniu oraz na przekładkach tekturowych 3 warstwowych o gramaturze min 500g/m2, pozwala to na prawidłowe podparcie wszystkimi jego punktami statycznymi z podłożem i zapewnia równomierny rozkład obciążenia siłami statycznymi i dynamicznymi. Zaleca się składowanie i transport jednostek ładunkowych z napełnionymi butelkami do jednego poziomu. |
| Przechowywanie: | w zadaszonych pomieszczeniach, na płaskich powierzchniach / półkach regałowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 | temperatura $\leq 40^{\circ}\text{C}$ , piętrowanie jednostek paletowych nie jest zalecane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | należy chronić przed słońcem, wpływem warunków atm., zachować odległość min.1m od źród. ciepła                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Transport:      | piętrowanie jednostek paletowych nie jest zalecane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 | zabezpieczenie przed opadami, deformacją, zabrudzeniem i przemieszczaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Informacje dodatkowe

- Obowiązek przeprowadzenia walidacji i potwierdzenia kompatybilności produktu w procesie technologicznym, łańcuchu logistycznym oraz w zakresie zgodności z napełnianym medium spoczywa na odbiorcy.

### Wydanie:

Data modyfikacji: 13.03.2026