



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Butelka B-2

DANE PODSTAWOWE

Pojemność nominalna:	2 L	Zastosowanie:	chemia przemysłowa
Standardy gwintu:	Ø 38 mm		chemia gospodarcza
Opcje materiałowe:	HDPE ≥ 97% / barwnik ≤ 3%		branża agro

DOSTĘPNE WARIANTY

Parametr	Wartość	Certyfikaty	Pasek widoku:	dostępny
Masa:	68 g	-	Znak dotyku:	dostępny
Kolory:	biały, bezbarwny, inne do ustalenia z naszym pracownikiem		Etykieta IML:	niedostępny
Rodzaj uszczelki:	piankowa-PE		Nadruk:	dostępny
			Logo Klienta:	niedostępny
			Rodzaj plomby:	pierścień zrywający
			Rodzaj gwintu:	Ø38C/ SK 38/23

WYMIARY

Parametr	Wartość	Uwagi	Parametr	Wartość	Uwagi
Masa:	68 g	±3 g	Długość:	110 mm	+0,5/-2 mm
			Szerokość:	88,5 mm	±2,5 mm
			Wysokość:	297 mm	±3 mm

DOSTĘPNE ZAMKNIĘCIA


Ø38C: 3-5 Nm, Bericap SK 38/23: 2,4-3,6 Nm

PALETYZACJA I PRZECHOWYWANIE - PUSTE OPAKOWANIA

Nr systemu pakowania:	ST97P679	Paleta:	1200x800 mm
Zawartość etykiety:	nazwa producenta, data produkcji	Przekładki:	karton-tacki
	typ produktu, ilość produktu (szt.)	Moduł paletowy:	7 warstw, folia stretch
	nr partii, znak jakości	Ilość na warstwie:	97 szt.
Przechowywanie:	chronić przez słońcem i war. atm.	Ilość na palecie:	679 szt.
	min. 1m od źródeł ciepła	Masa palety:	70-80 kg
	temp. otoczenia do 40°C	Wysokość palety:	2,3 m
Okres przydatności:	12 m-cy od dostawy (szczeg. OWZ)	Sezonowanie przed napełnieniem:	min. 10 h w temp. 16-25°C
Temperatura napełniania:	maks. 40°C		

TRANSPORT - PUSTE OPAKOWANIA

Transport:	zabezpieczenie przed opadami, deformacją, zabrudzeniem i przemieszczaniem
Uwaga:	dodatkowe obciążanie modułów transportowych nie jest dopuszczalne
Układ na warstwie:	

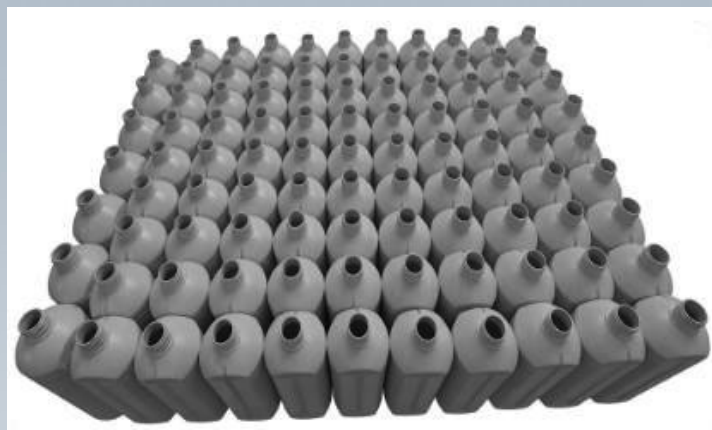

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT - NAPEŁNIONE OPAKOWANIA

Kompletowanie:	Butelki po konfekcjonowaniu powinny być układane na paletach o jak najpełniejszym deskowaniu oraz na przekładkach tekturowych 3 warstwowych o gramaturze min 500g/m ² , pozwala to na prawidłowe podparcie wszystkimi jego punktami statycznymi z podłożem i zapewnia równomierny rozkład obciążenia siłami statycznymi i dynamicznymi. Zaleca się składowanie i transport jednostek ładunkowych z napełnionymi butelkami do jednego poziomu.
Przechowywanie:	w zadaszonych pomieszczeniach, na płaskich powierzchniach / półkach regałowych temperatura ≤ 40 °C, piętrowanie jednostek paletowych nie jest zalecane należy chronić przed słońcem, wpływem warunków atm., zachować odległość min.1m od źród. ciepła
Transport:	piętrowanie jednostek paletowych nie jest zalecane zabezpieczenie przed opadami, deformacją, zabrudzeniem i przemieszczaniem

Informacje dodatkowe

- Obowiązek przeprowadzenia walidacji i potwierdzenia kompatybilności produktu w procesie technologicznym, łańcuchu logistycznym oraz w zakresie zgodności z napełnianym medium spoczywa na odbiorcy.

Wydanie: 2

Data modyfikacji: 10.04.2026