



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Butelka B-2A

DANE PODSTAWOWE

Pojemność nominalna:	2 L
Standardy gwintu:	Ø 38 mm
Opcje materiałowe:	HDPE ≥ 97% / barwnik ≤ 3%

Zastosowanie:	chemia przemysłowa
	chemia gospodarcza

DOSTĘPNE WARIANTY

Parametr	Wartość	Certyfikaty
Masa:	110 g	-
Kolory:	niebieski, inne do ustalenia z naszym pracownikiem	
Rodzaj uszczelki:	piankowa-PE	

Pasek widoku:	niedostępny
Znak dotyku:	dostępny
Etykieta IML:	niedostępny
Nadruk:	niedostępny
Logo Klienta:	niedostępny
Rodzaj plomby:	pierścień zrywający
Rodzaj gwintu:	Ø38C/ SK 38/23

WYMIARY

Parametr	Wartość	Uwagi
Masa:	110 g	±2 g

Parametr	Wartość	Uwagi
Długość:	94 mm	±1 mm
Szerokość:	103 mm	±1 mm
Wysokość:	272 mm	±3 mm

DOSTĘPNE ZAMKNIĘCIA

Ø38C/: 3–5 Nm, Bericap SK 38/23: 2,4–3,6 Nm


PALETYZACJA I PRZECHOWYWANIE - PUSTE OPAKOWANIA

Nr systemu pakowania:	ST96P672
Zawartość etykiety:	nazwa producenta, data produkcji
	typ produktu, ilość produktu (szt.)
	nr partii, znak jakości
Przechowywanie:	chronić przez słońcem i war. atm.
	min. 1m od źródeł ciepła
	temp. otoczenia do 40°C
Okres przydatności:	12 m-cy od dostawy (szczeg. OWZ)
Temperatura napełniania:	maks. 40°C

Paleta:	1200x800 mm
Przekładki:	karton-tacki
Moduł paletowy:	7 warstw, folia stretch
Ilość na warstwie:	96 szt.
Ilość na palecie:	672 szt.
Masa palety:	90-100 kg
Wysokość palety:	2,2 m
Sezonowanie przed napełnieniem:	min. 10 h w temp. 16–25°C

TRANSPORT - PUSTE OPAKOWANIA

Transport:	zabezpieczenie przed opadami, deformacją, zabrudzeniem i przemieszczaniem
Uwaga:	dotatkowe obciążanie modułów transportowych nie jest dopuszczalne
Układ na warstwie:	

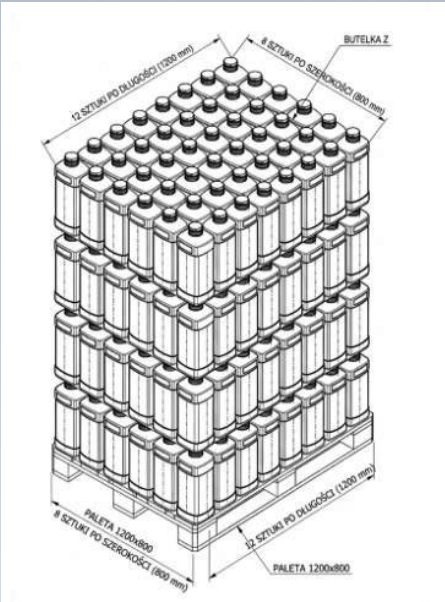

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT - NAPEŁNIONE OPAKOWANIA

Kompletowanie:	Butelki po konfekcjonowaniu powinny być układane na paletach o jak najpełniejszym deskowaniu oraz na przekładkach tekturowych 3 warstwowych o gramaturze min 500g/m2, pozwala to na prawidłowe podparcie wszystkimi jego punktami statycznymi z podłożem i zapewnia równomierny rozkład obciążenia siłami statycznymi i dynamicznymi. Zaleca się składowanie i transport jednostek ładunkowych z napełnionymi butelkami do jednego poziomu.
Przechowywanie:	w zadaszonych pomieszczeniach, na płaskich powierzchniach / półkach regałowych temperatura $\leq 40\text{ }^{\circ}\text{C}$, piętrowanie jednostek paletowych nie jest zalecane należy chronić przez słońcem, wpływem warunków atm., zachować odległość min.1m od źródeł ciepła
Transport:	piętrowanie jednostek paletowych nie jest zalecane zabezpieczenie przed opadami, deformacją, zabrudzeniem i przemieszczaniem

Informacje dodatkowe

- Obowiązek przeprowadzenia walidacji i potwierdzenia kompatybilności produktu w procesie technologicznym, łańcuchu logistycznym oraz w zakresie zgodności z napełnianym medium spoczywa na odbiorcy.

Wydanie: 2
Data modyfikacji: 10.04.2026