



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Kanister K-20N2

DANE PODSTAWOWE

Pojemność nominalna:	20 L
Standardy gwintu:	Ø 52
Opcje materiałowe:	HDPE ≥ 97% / barwnik ≤ 3%

Zastosowanie:	chemia przemysłowa
	chemia gospodarcza
	branża agro

DOSTĘPNE WARIANTY

Parametr	Wartość	Certyfikaty
Masa:	740 g	UN (II i III, do 1,3 g/cm³)
	800/830 g	UN (II i III, do 1,3 g/cm³)
	900/940 g	UN (II i III, do 1,3 g/cm³)
	960 g	UN (II i III, do 1,3 g/cm³)
Kolory:	biały, bezbarwny, inne do ustalenia z naszym pracownikiem	
Rodzaj uszczelki:	piankowa-PE	

Pasek widoku:	dostępny
Znak dotyku:	dostępny
Etykieta IML:	niedostępny
Nadruk:	niedostępny
Logo Klienta:	dostępny
Rodzaj plomby:	zębki zrywające
Rodzaj gwintu:	52M, Suwary

WYMIARY

Parametr	Wartość	Uwagi
Masa:	720/740 g	+30 g
	800 g	+30 g
	830 g	-20 g
	900 g	+30 g
	940/960 g	+30 g
Pole etykiety:	180(H) x 215(W) mm	

Parametr	Wartość	Uwagi
Długość:	288 mm	±4 mm
Szerokość:	256 mm	±4 mm
Wysokość:	376 mm	±6 mm

DOSTĘPNE ZAMKNIĘCIA

Suwary 52M: 9-11 Nm

PALETYZACJA I PRZECHOWYWANIE - PUSTE OPAKOWANIA


Nr systemu pakowania:	sT12P72 / sW8P160
Zawartość etykiety:	nazwa producenta, data produkcji
	typ produktu, ilość produktu (szt.)
	nr partii, znak jakości
Przechowywanie:	chronić przez słońcem i war. atm.
	min. 1m od źródeł ciepła
	temp. otoczenia do 40°C
Okres przydatności:	12 m-cy od dostawy (szczeg. OWZ)
Temperatura napełniania:	maks. 40°C

Paleta:	1200x800 mm
Przekładki:	karton-tacki/worki
Moduł paletowy:	6 / 10 warstw, folia stretch lub worki
Ilość na warstwie:	12 / 16 szt.
Ilość na palecie:	72 / 160 szt.
Masa palety:	maks. 90 / 200 kg
Wysokość palety:	2,5 / 2,8 m
Sezonowanie przed napełnieniem:	min. 10 h w temp. 16-25°C

TRANSPORT - PUSTE OPAKOWANIA

Transport:	zabezpieczenie przed opadami, deformacją, zabrudzeniem i przemieszczaniem
Uwaga:	dodatkowe obciążanie modułów transportowych nie jest dopuszczalne

Układ na warstwie:

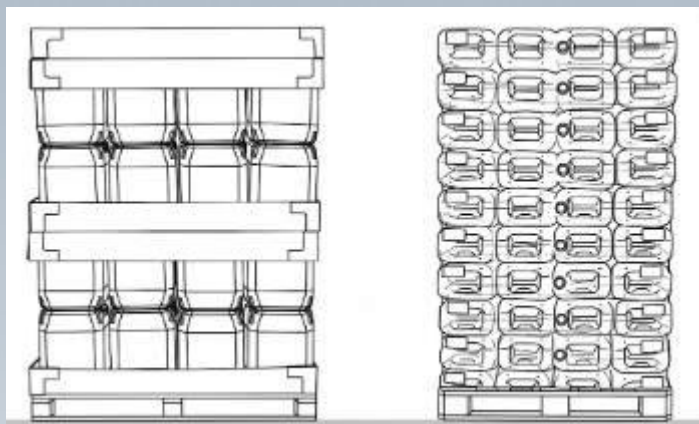

PRZECZOWYWANIE I TRANSPORT - NAPEŁNIONE OPAKOWANIA

Kompletowanie: Maksymalnie 2 warstwy, zalecane owijanie folią stretch i przekładki co warstwa.

Przechowywanie: w zadanych pomieszczeniach, na płaskich powierzchniach / półkach regałowych

temperatura $\leq 40^{\circ}\text{C}$, piętrowanie jednostek paletowych nie jest zalecane

należy chronić przed słońcem, wpływem warunków atm., zachować odległość min.1m od źród. ciepła

Transport: piętrowanie jednostek paletowych nie jest zalecane

zabezpieczenie przed opadami, deformacją, zabrudzeniem i przemieszczaniem

Informacje dodatkowe

- Obowiązek przeprowadzenia walidacji i potwierdzenia kompatybilności produktu w procesie technologicznym, łańcuchu logistycznym oraz w zakresie zgodności z napełnianym medium spoczywa na odbiorcy.

Wydanie: 2

Data modyfikacji: 10.04.2026