



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Kanister K-20P

DANE PODSTAWOWE

Pojemność nominalna:	20 L	Zastosowanie:	chemia przemysłowa
Standardy gwintu:	Ø 52, Ø 60		chemia gospodarcza
Opcje materiałowe:	HDPE ≥ 97% / barwnik ≤ 3%		branża agro

DOSTĘPNE WARIANTY

Parametr	Wartość	Certyfikaty	Pasek widoku:	dostępny
Masa:	980 g	UN (II i III, do 1,9 g/cm³)	Znak dotyku:	dostępny
Kolory:	biały, inne do ustalenia z naszym pracownikiem		Etykieta IML:	niedostępny
Rodzaj uszczelki:	piankowa-PE		Nadruk:	niedostępny
			Logo Klienta:	dostępny
			Rodzaj plomby:	zabki zrywające
			Rodzaj gwintu:	Ø52, Ø60

WYMIARY

Parametr	Wartość	Uwagi	Parametr	Wartość	Uwagi
Masa:	980 g	+30 g	Długość:	263,5 mm	±4,5 mm
Pole etykiety:	235(H) x 174(W) mm		Szerokość:	230 mm	±4 mm
			Wysokość:	436 mm	±4 mm

DOSTĘPNE ZAMKNIĘCIA


Suwary Ø52 9-11 Nm, SK 60/31BERICAP - 19Nm

PALETYZACJA I PRZECHOWYWANIE - PUSTE OPAKOWANIA

Nr systemu pakowania:	sW6P120	Paleta:	1200x800 mm
Zawartość etykiety:	nazwa producenta, data produkcji	Przekładki:	worki/przekładki
	typ produktu, ilość produktu (szt.)	Moduł paletowy:	10 warstw, folia stretch
	nr partii, znak jakości	Ilość na warstwie:	12 szt.
Przechowywanie:	chronić przez słońcem i war. atm.	Ilość na palecie:	120 szt.
	min. 1m od źródeł ciepła	Masa palety:	160 kg
	temp. otoczenia do 40°C	Wysokość palety:	2,5 m
Okres przydatności:	12 m-cy od dostawy (szczeg. OWZ)	Sezonowanie przed napełnieniem:	min. 10 h w temp. 16-25°C
Temperatura napełniania:	maks. 40°C		

TRANSPORT - PUSTE OPAKOWANIA

Transport:	zabezpieczenie przed opadami, deformacją, zabrudzeniem i przemieszczaniem
Uwaga:	dodatkowe obciążanie modułów transportowych nie jest dopuszczalne
Układ na warstwie:	

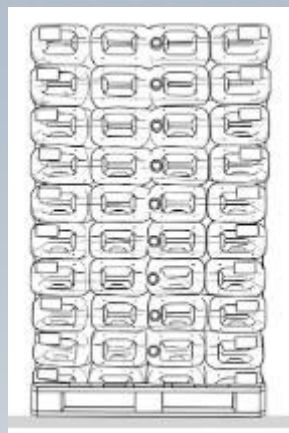

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT - NAPEŁNIONE OPAKOWANIA

Kompletowanie: Maksymalnie 2 warstwy, zalecane owijanie folią stretch i przekładki co warstwa.

Przechowywanie: w zadaszonych pomieszczeniach, na płaskich powierzchniach / półkach regałowych

temperatura $\leq 40\text{ }^{\circ}\text{C}$, piętrowanie jednostek paletowych nie jest zalecane

należy chronić przed słońcem, wpływem warunków atm., zachować odległość min.1m od źród. ciepła

Transport: piętrowanie jednostek paletowych nie jest zalecane

zabezpieczenie przed opadami, deformacją, zabrudzeniem i przemieszczaniem

Informacje dodatkowe

- Obowiązek przeprowadzenia walidacji i potwierdzenia kompatybilności produktu w procesie technologicznym, łańcuchu logistycznym oraz w zakresie zgodności z napełnianym medium spoczywa na odbiorcy.

Wydanie: 2

Data modyfikacji: 10.04.2026