SUWARY®
PLAST BOX
Packaging Group

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Kanister K-2N

DANE PODSTAWOWE

Pojemność nominalna:	2 L
Standardy gwintu:	SK 38/23, Fi38C
Opcje materiałowe:	HDPE ≥ 97% / barwnik ≤ 3%
Zastosowanie:	chemia przemysłowa
	chemia gospodarcza

DOSTĘPNE WARIANTY

Parametr	Wartość	Certyfikaty
Masa:	80 g	-
Kolory:	bezbarwny, inne do ustalenia z naszym pracownikiem	
Rodzaj uszczelki:	piankowa-PE	

Pasek widoku:	niedostępny
Znak dotyku:	dostępny
Etykieta IML:	niedostępny
Nadruk:	niedostępny
Logo Klienta:	niedostępny
Rodzaj plomby:	pierścień zrywający
Rodzaj gwintu:	Ø38C, Bericap

WYMIARY

Parametr	Wartość	Uwagi
Masa:	80 g	±2 g
Pole etykiety:		90(H) x 155(W) mm

Parametr	Wartość	Uwagi
Długość:	195 mm	±3,5 mm
Szerokość:	96 mm	±3 mm
Wysokość:	185 mm	±3,5 mm

DOSTĘPNE ZAMKNIĘCIA

Suwary 38C: 3–5 Nm, Bericap SK 38/23: 2,4–3,6 Nm

PALETYZACJA I PRZECHOWYWANIE - PUSTE OPAKOWANIA

Nr systemu pakowania:	sT48P576
Zawartość etykiety:	nazwa producenta, data produkcji
	typ produktu, ilość produktu (szt.)
	nr partii, znak jakości
Przechowywanie:	chronić przez słońcem i war. atm.
	min. 1m od źródeł ciepła
	temp. otoczenia do 40°C
Okres przydatności:	12 m-cy od dostawy (szczeg. OWZ)
Temperatura napełniania:	maks. 40°C

Paleta:	1200x800 mm
Przekładki:	karton-tacki
Moduł paletowy:	12 warstw, folia stretch
Ilość na warstwie:	48 szt.
Ilość na palecie:	576 szt.
Masa palety:	60 – 70 kg
Wysokość palety:	2,3 m
Sezonowanie przed napełnieniem:	min. 10 h w temp. 16–25°C

TRANSPORT - PUSTE OPAKOWANIA

Transport:	zabezpieczenie przed opadami, deformacją, zabrudzeniem i przemieszczaniem
Uwaga:	dodatkowe obciążanie modułów transportowych nie jest dopuszczalne
Układ na warstwie:	

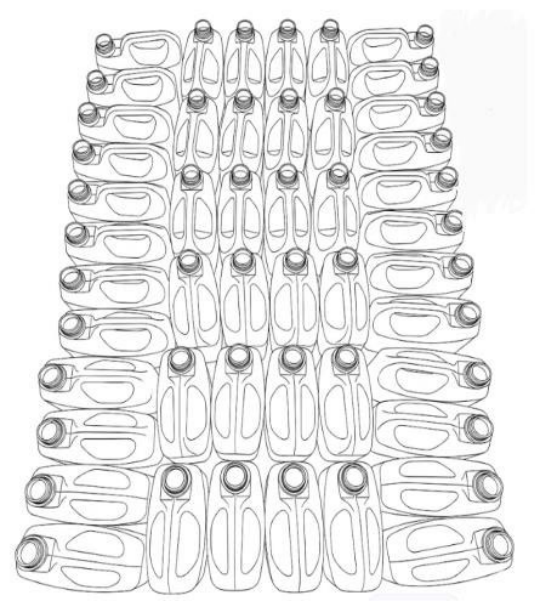

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT - NAPEŁNIONE OPAKOWANIA

Kompletowanie:	Producent opakowań zaleca kompletowanie jednostek ładunkowych napełnionych kanistrów maksymalnie na 3 warstwach. Z zastosowaniem przekładek tekturowych na każdej warstwie. Skompletowane jednostki ładunkowe napełnionych opakowań należy owinąć folia stretch.
Przechowywanie:	w zadaszonych pomieszczeniach, na płaskich powierzchniach / półkach regałowych
	temperatura ≤ 40 °C, piętrowanie jednostek paletowych nie jest zalecane
	należy chronić przez słońcem, wpływem warunków atm., zachować odległość min.1m od źród. ciepła
Transport:	piętrowanie jednostek paletowych nie jest zalecane
	zabezpieczenie przed opadami, deformacją, zabrudzeniem i przemieszczaniem

Informacje dodatkowe

- Obowiązek przeprowadzenia walidacji i potwierdzenia kompatybilności produktu w procesie technologicznym, łańcuchu logistycznym oraz w zakresie zgodności z napełnianym medium spoczywa na odbiorcy.

Wydanie: 2
Data modyfikacji: 10.04.2026