



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Kanister K-5 AGRO

DANE PODSTAWOWE

Pojemność nominalna:	5 L
Standardy gwintu:	Ø 63 mm
Opcje materiałowe HDPE (mono):	HDPE ≥ 97% / barwnik ≤ 3%
Opcje materiałowe HDPE-PA (coex):	HDPE ≥ 75% / barwnik ≤ 3% / PA ≤ 22%

Zastosowanie:	chemia przemysłowa
	chemia gospodarcza
	branża agro

DOSTĘPNE WARIANTY

Parametr	Wartość	Certyfikaty
Masa:	220 g	UN (II i III, do 1,4 g/cm³)
	240 g	UN (II i III, do 1,4 g/cm³)
Kolory:	biały, inne do ustalenia z naszym pracownikiem	
Rodzaj uszczelki:	piankowa-PE, IHS	

Pasek widoku:	dostępny
Znak dotyku:	dostępny
Etykieta IML:	niedostępny
Nadruk:	niedostępny
Logo Klienta:	dostępny
Rodzaj plomby:	pierścień zrywający
Rodzaj gwintu:	SK 63/33 SVB

WYMIARY

Parametr	Wartość	Uwagi
Masa:	220 g	±5 g
	240 g	±5 g
Pole etykiety:	172(H) x 159(W) mm	

Parametr	Wartość	Uwagi
Długość:	195 mm	±2,5 mm
Szerokość:	130 mm	±2,5 mm
Wysokość:	307 mm	±3 mm

DOSTĘPNE ZAMKNIĘCIA

NS Automatyka K63: 5–8 Nm, Bericap SK 63/33 SVB: 8–12 Nm


PALETYZACJA I PRZECHOWYWANIE - PUSTE OPAKOWANIA

Nr systemu pakowania:	ST36P252
Zawartość etykiety:	nazwa producenta, data produkcji
	typ produktu, ilość produktu (szt.)
	nr partii, znak jakości
Przechowywanie:	chronić przez słońcem i war. atm.
	min. 1m od źródeł ciepła
	temp. otoczenia do 40°C
Okres przydatności:	12 m-cy od dostawy (szczeg. OWZ)
Temperatura napełniania:	maks. 40°C

Paleta:	1200x800 mm
Przekładki:	karton-tacki
Moduł paletowy:	7 warstw, folia stretch
Ilość na warstwie:	36 szt.
Ilość na palecie:	252 szt.
Masa palety:	maks. 90 kg
Wysokość palety:	2,4 m
Sezonowanie przed napełnieniem:	min. 10 h w temp. 16–25°C

TRANSPORT - PUSTE OPAKOWANIA

Transport:	zabezpieczenie przed opadami, deformacją, zabrudzeniem i przemieszczaniem
Uwaga:	dodatkowe obciążanie modułów transportowych nie jest dopuszczalne
Układ na warstwie:	

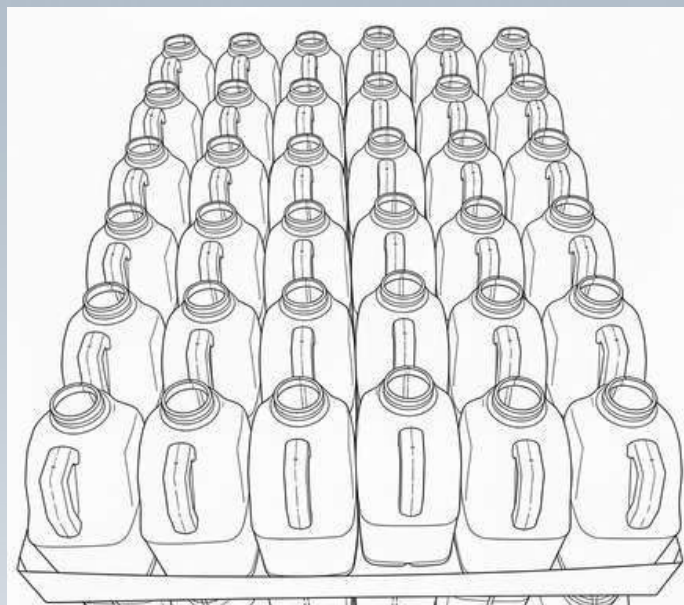

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT - NAPEŁNIONE OPAKOWANIA

Kompletowanie:	Kanistры po konfekcjonowaniu powinny być układane na paletach o jak najpełniejszym deskowaniu oraz na przekładkach tekturowych, pozwala to na prawidłowe podparcie wszystkimi jego punktami statycznymi z podłożem i zapewnia równomierny rozkład obciążenia siłami statycznymi i dynamicznymi. W innym przypadku może dochodzić do nadmiernego obciążenia jednej ze stron kanistra lub jednego z jego naroży i uszkodzenia. Producent opakowań zaleca kompletowanie jednostek ładunkowych napełnionych kanistrów maksymalnie na 3 warstwach.
Przechowywanie:	w zadaszonych pomieszczeniach, na płaskich powierzchniach / półkach regałowych
	temperatura $\leq 30\text{ }^{\circ}\text{C}$, piętrowanie jednostek paletowych nie jest zalecane
	należy chronić przez słońcem, wpływem warunków atm., zachować odległość min.1m od źród. ciepła
Transport:	piętrowanie jednostek paletowych nie jest zalecane
	zabezpieczenie przed opadami, deformacją, zabrudzeniem i przemieszczaniem

Informacje dodatkowe

- Obowiązek przeprowadzenia walidacji i potwierdzenia kompatybilności produktu w procesie technologicznym, łańcuchu logistycznym oraz w zakresie zgodności z napełnianym medium spoczywa na odbiorcy.

Wydanie: 2

Data modyfikacji: 10.04.2025