



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Kanister K-5 IML

DANE PODSTAWOWE

Pojemność nominalna:	5 L	Zastosowanie:	chemia przemysłowa
Standardy gwintu:	SK 38/23, Fi38C		chemia gospodarcza
Opcje materiałowe:	HDPE ≥ 97% / barwnik ≤ 3%		

DOSTĘPNE WARIANTY

Parametr	Wartość	Certyfikaty	Pasek widoku:	dostępny
Masa:	138 g	-	Znak dotyku:	dostępny
	145 g	-	Etykieta IML:	dostępny
	160 g	UN (II i III, do 1,2 g/cm³)	Nadruk:	niedostępny
Kolory:	bezbardwy, inne do ustalenia z naszym pracownikiem		Logo Klienta:	niedostępny
Rodzaj uszczelki:	piankowa-PE		Rodzaj plomby:	pierścień zrywający
			Rodzaj gwintu:	Ø38C, Bericap

WYMIARY

Parametr	Wartość	Uwagi	Parametr	Wartość	Uwagi
Masa:	138 g	+5 g	Długość:	190 mm	±3 mm
	145 g	±2 g	Szerokość:	126 mm	±2 mm
	160 g	±5 g	Wysokość:	285 mm	±3 mm
Pole etykiety:	165(H) x 120(W) mm				

DOSTĘPNE ZAMKNIĘCIA


Suway 38C: 3-5 Nm, Bericap SK 38/23: 2,4-3,6 Nm

PALETYZACJA I PRZECHOWYWANIE - PUSTE OPAKOWANIA

Nr systemu pakowania:	ST41P328	Paleta:	1200x800 mm
Zawartość etykiety:	nazwa producenta, data produkcji	Przekładki:	karton-tacki
	typ produktu, ilość produktu (szt.)	Moduł paletowy:	8 warstw, folia stretch
	nr partii, znak jakości	Ilość na warstwie:	41 szt.
Przechowywanie:	chronić przez słońcem i war. atm.	Ilość na palecie:	328 szt.
	min. 1m od źródeł ciepła	Masa palety:	65-80 kg
	temp. otoczenia do 40°C	Wysokość palety:	2,45 m
Okres przydatności:	12 m-cy od dostawy (szczeg. OWZ)	Sezonowanie przed napełnieniem:	min. 10 h w temp. 16-25°C
Temperatura napełniania:	maks. 40°C		

TRANSPORT - PUSTE OPAKOWANIA

Transport:	zabezpieczenie przed opadami, deformacją, zabrudzeniem i przemieszczaniem
Uwaga:	dodatkowe obciążanie modułów transportowych nie jest dopuszczalne
Układ na warstwie:	

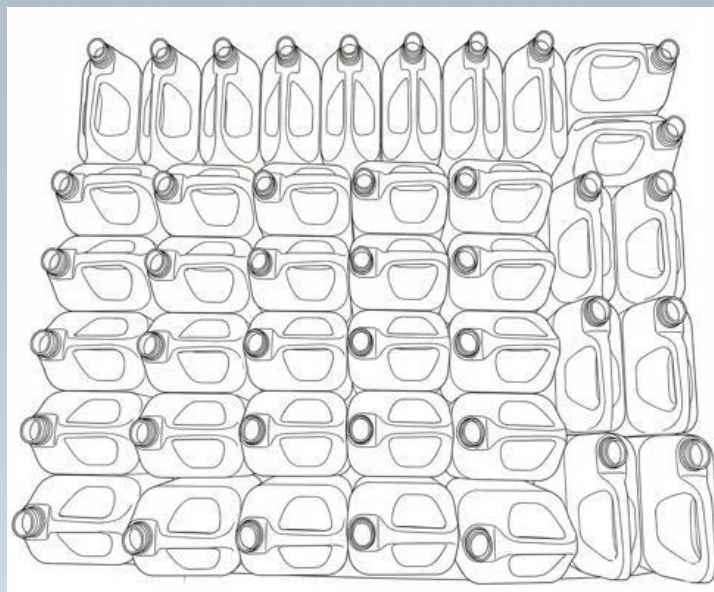

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT - NAPEŁNIONE OPAKOWANIA

Kompletowanie: Producent opakowań zaleca kompletowanie jednostek ładunkowych napełnionych kanistrów maksymalnie na 3 warstwach. Z zastosowaniem przekładek tekturowych na każdej warstwie. Skompletowane jednostki ładunkowe napełnionych opakowań należy owinąć folią stretch.

Przechowywanie: w zadaszonych pomieszczeniach, na płaskich powierzchniach / półkach regałowych

temperatura $\leq 40^{\circ}\text{C}$, piętrowanie jednostek paletowych nie jest zalecane

należy chronić przed słońcem, wpływem warunków atm., zachować odległość min. 1m od źród. ciepła

Transport: piętrowanie jednostek paletowych nie jest zalecane

zabezpieczenie przed opadami, deformacją, zabrudzeniem i przemieszczaniem

Informacje dodatkowe

- Obowiązek przeprowadzenia walidacji i potwierdzenia kompatybilności produktu w procesie technologicznym, łańcuchu logistycznym oraz w zakresie zgodności z napełnianym medium spoczywa na odbiorcy.

Wydanie: 2

Data modyfikacji: 10.04.2026