



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Kanister K-5

DANE PODSTAWOWE

Pojemność nominalna:	5 L	Zastosowanie:	chemia przemysłowa
Standardy gwintu:	SK 38/23, Fi38C		chemia gospodarcza
Opcje materiałowe:	HDPE ≥ 97% / barwnik ≤ 3%		

DOSTĘPNE WARIANTY

Parametr	Wartość	Certyfikaty		
Masa:	138 g	-	Pasek widoku:	dostępny
	150/160 g	UN (II i III, do 1,2 g/cm³)	Znak dotyku:	dostępny
	180/195 g	UN (II i III, do 1,2 g/cm³)	Etykieta IML:	niedostępny
Kolory:	biały, bezbarwny, inne do ustalenia z naszym pracownikiem		Nadruk:	niedostępny
Rodzaj uszczelki:	piankowa-PE		Logo Klienta:	niedostępny
			Rodzaj plomby:	pierścień zrywający
			Rodzaj gwintu:	Ø38C, Bericap

WYMIARY

Parametr	Wartość	Uwagi	Parametr	Wartość	Uwagi
Masa:	138 g	+5 g	Długość:	192 mm	±2 mm
	150 g	+3/-2 g	Szerokość:	125 mm	+3/-2 mm
	160 g	±5 g	Wysokość:	280 mm	+4/-3 mm
	180/195 g	±5 g			
Pole etykiety:	165(H) x 115(W) mm				

DOSTĘPNE ZAMKNIĘCIA


Suwały 38C: 3–5 Nm, Bericap SK 38/23: 2,4–3,6 Nm

PALETYZACJA I PRZECHOWYWANIE - PUSTE OPAKOWANIA

Nr systemu pakowania:	ST41P328	Paleta:	1200x800 mm
Zawartość etykiety:	nazwa producenta, data produkcji	Przekładki:	karton-tacki
	typ produktu, ilość produktu (szt.)	Moduł paletowy:	8 warstw, folia stretch
	nr partii, znak jakości	Ilość na warstwie:	41 szt.
Przechowywanie:	chronić przez słońcem i war. atm.	Ilość na palecie:	328 szt.
	min. 1m od źródeł ciepła	Masa palety:	65-85 kg
	temp. otoczenia do 40°C	Wysokość palety:	2,45 m
Okres przydatności:	12 m-cy od dostawy (szczeg. OWZ)	Sezonowanie przed napełnieniem:	min. 10 h w temp. 16–25°C
Temperatura napełniania:	maks. 40°C		

TRANSPORT - PUSTE OPAKOWANIA

Transport:	zabezpieczenie przed opadami, deformacją, zabrudzeniem i przemieszczaniem
Uwaga:	dodatkowe obciążanie modułów transportowych nie jest dopuszczalne
Układ na warstwie:	

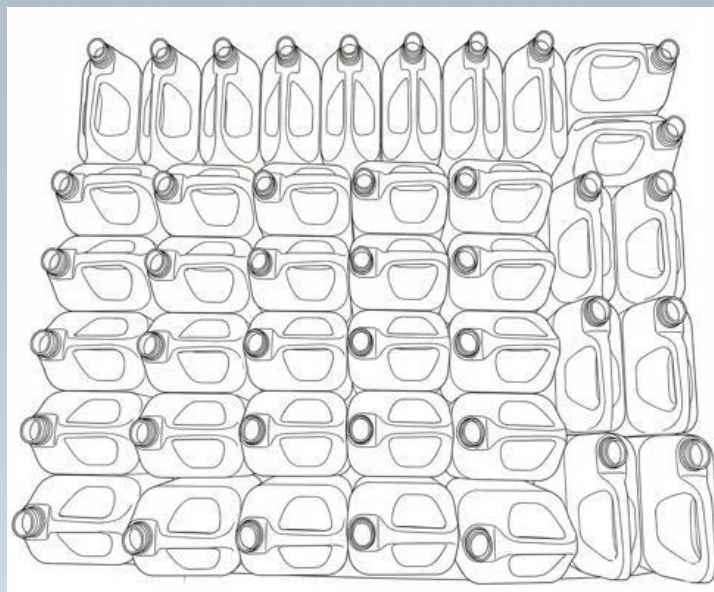

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT - NAPEŁNIONE OPAKOWANIA

Kompletowanie: Producent opakowań zaleca kompletowanie jednostek ładunkowych napełnionych kanistrów maksymalnie na 3 warstwach. Z zastosowaniem przekładek tekturowych na każdej warstwie. Skompletowane jednostki ładunkowe napełnionych opakowań należy owinąć folią stretch.

Przechowywanie: w zadaszonych pomieszczeniach, na płaskich powierzchniach / półkach regałowych

temperatura $\leq 40^{\circ}\text{C}$, piętrowanie jednostek paletowych nie jest zalecane

należy chronić przed słońcem, wpływem warunków atm., zachować odległość min. 1m od źród. ciepła

Transport: piętrowanie jednostek paletowych nie jest zalecane

zabezpieczenie przed opadami, deformacją, zabrudzeniem i przemieszczaniem

Informacje dodatkowe

- Obowiązek przeprowadzenia walidacji i potwierdzenia kompatybilności produktu w procesie technologicznym, łańcuchu logistycznym oraz w zakresie zgodności z napełnianym medium spoczywa na odbiorcy.

Wydanie: 2

Data modyfikacji: 10.04.2026