SUWARY®
PLAST BOX
Packaging Group

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Lejek L-52MK



DANE PODSTAWOWE

Średnica lejka:	Fi 52	Zastosowanie:	chemia przemysłowa
Opcje materiałowe:	HDPE ≥ 97% / barwnik ≤ 3%		chemia gospodarcza

DOSTĘPNE WARIANTY

Parametr	Wartość	Certyfikaty
Masa:	12 g	-
Kolory:	bezbarwny, inne do ustalenia z naszym pracownikiem	

Pasek widoku:	niedostępny
Znak dotyku:	niedostępny
Etykieta IML:	niedostępny
Nadruk:	niedostępny
Logo Klienta:	niedostępny
Rodzaj plomby:	niedostępny
Rodzaj gwintu:	

WYMIARY

Parametr	Wartość	Uwagi
Masa:	12 g	±1,5 g

Parametr	Wartość	Uwagi
Długość:	180 mm	±2 mm
Średnica wew. lejka:	51,7 mm	±0,4 mm


PALETYZACJA I PRZECHOWYWANIE

Nr systemu pakowania:	sK150P3000
Zawartość etykiety:	nazwa producenta, data produkcji
	typ produktu, ilość produktu (szt.)
	nr partii, znak jakości
Przechowywanie:	chronić przez słońcem i war. atm.
	min. 1m od źródeł ciepła
	temp. otoczenia do 40°C
Okres przydatności:	12 m-cy od dostawy (szczeg. OWZ)
Temperatura napełniania:	maks. 40°C

Paleta:	1200x800 mm
Przekładki:	karton-tacki
Kartony:	580x380x290
Moduł paletowy:	20 kartonów, folia stretch
Ilość na warstwie:	150 szt.
Ilość na palecie:	3000 szt.
Masa palety:	55 kg
Wysokość palety:	1,65 m
Sezonowanie przed napełnieniem:	min. 10 h w temp. 16–25°C

TRANSPORT

Transport:	zabezpieczenie przed opadami, deformacją, zabrudzeniem i przemieszczaniem
Uwaga:	dodatkowe obciążanie modułów transportowych nie jest dopuszczalne
Układ na warstwie:	

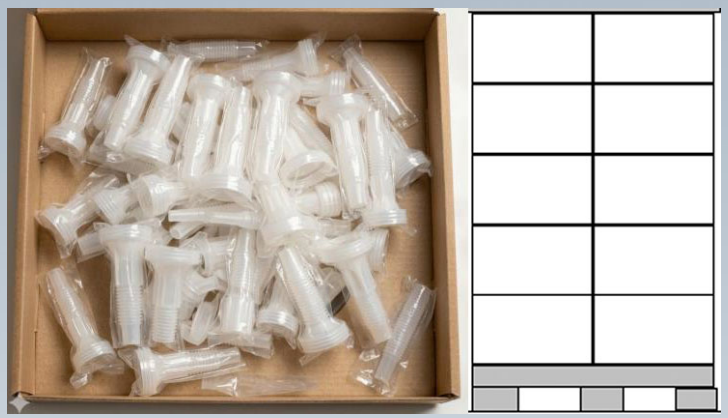

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywanie:	w zadaszonych pomieszczeniach, na płaskich powierzchniach / półkach regałowych
	temperatura ≤ 40 °C, piętrowanie jednostek paletowych nie jest zalecane
	należy chronić przez słońcem, wpływem warunków atm., zachować odległość min.1m od źród. ciepła
Transport:	piętrowanie jednostek paletowych nie jest zalecane
	zabezpieczenie przed opadami, deformacją, zabrudzeniem i przemieszczaniem

Wydanie: 1
Data modyfikacji: 10.04.2026