

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Lejek L-52MK



DANE PODSTAWOWE

Średnica lejka:	Fi 52	Zastosowanie:	chemia przemysłowa
Opcje materiałowe:	HDPE ≥ 97% / barwnik ≤ 3%		chemia gospodarcza

WYMIARY


Parametr	Wartość	Uwagi	Parametr	Wartość	Uwagi
Masa:	12 g	±1,5 g	Długość:	180 mm	±2 mm
Kolory:	bezbarwny, inne do ustalenia z naszym pracownikiem		Średnica wew. lejka:	51,7 mm	±0,4 mm

PALETYZACJA I PRZECHOWYWANIE

Nr systemu pakowania:	sK150P3000	Paleta:	1200x800 mm
Zawartość etykiety:	nazwa producenta, data produkcji	Kartony:	580x380x290
	typ produktu, ilość produktu (szt.)	Moduł paletowy:	20 kartonów, folia stretch
	nr partii, znak jakości	Ilość na warstwie:	150 szt.
Przechowywanie:	chronić przez słońcem i war. atm.	Ilość na palecie:	3000 szt.
	min. 1m od źródeł ciepła	Masa palety:	55 kg
	temp. otoczenia do 40°C	Wysokość palety:	1,65 m
Okres przydatności:	12 m-cy od dostawy (szczeg. OWZ)		

TRANSPORT

Transport:	zabezpieczenie przed opadami, deformacją, zabrudzeniem i przemieszczaniem
Uwaga:	dodatkowe obciążanie modułów transportowych nie jest dopuszczalne
Układ na warstwie:	

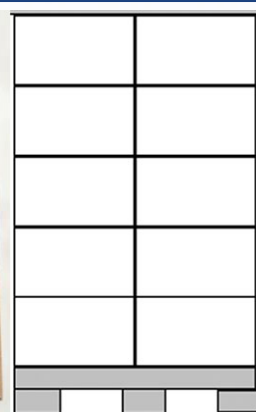

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywanie:	w zadaszonych pomieszczeniach, na płaskich powierzchniach / półkach regałowych
	temperatura ≤ 40 °C, piętrowanie jednostek paletowych nie jest zalecane
	należy chronić przez słońcem, wpływem warunków atm., zachować odległość min.1m od źród. ciepła
Transport:	piętrowanie jednostek paletowych nie jest zalecane
	zabezpieczenie przed opadami, deformacją, zabrudzeniem i przemieszczaniem

Wydanie: 1
Data modyfikacji: 10.04.2026